



Art. 11.700


## MINI UT 90 - 180°, Gehrungsverbinder

Weiterentwicklung des bewährten ZIPBOLT-Antriebs

- Ganzmetallausführung
- Schnell/Robust/Einfach
- Großer Toleranzausgleich
- **Spannbereich >5 mm**
- **Für dünne Böden ab ca. 13,5 mm**
- Für Gehrungen von 90 - 180°

Inklusive Gehrungsbolzen 90-180° / M6\*

\*Eindrehen der Bolzen entgegen Uhrzeigersinn (Linksgewinde), damit der Verbinder wie gewohnt im Uhrzeigersinn angezogen werden kann.

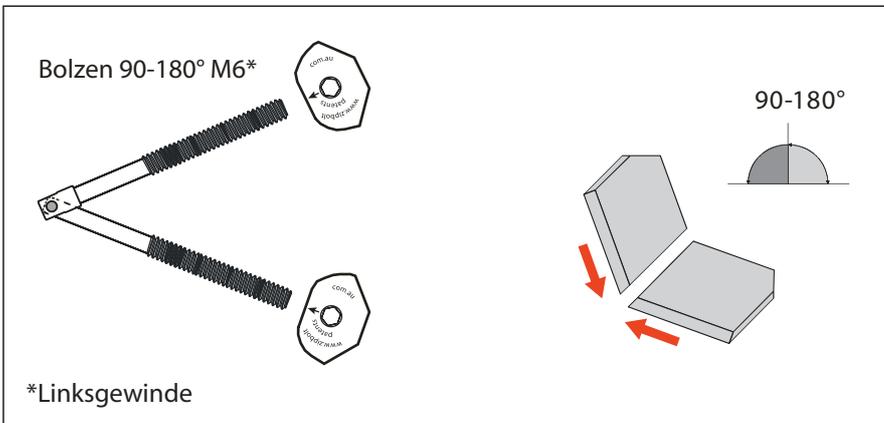


max. 10 Nm

Verbinder bitte gleichmäßig und abwechselnd anziehen.

Zum Lösen der Verbindung bitte die einzelnen Verbinder schrittweise und abwechselnd wieder lösen.

## Bohrmaße Art. 11.700

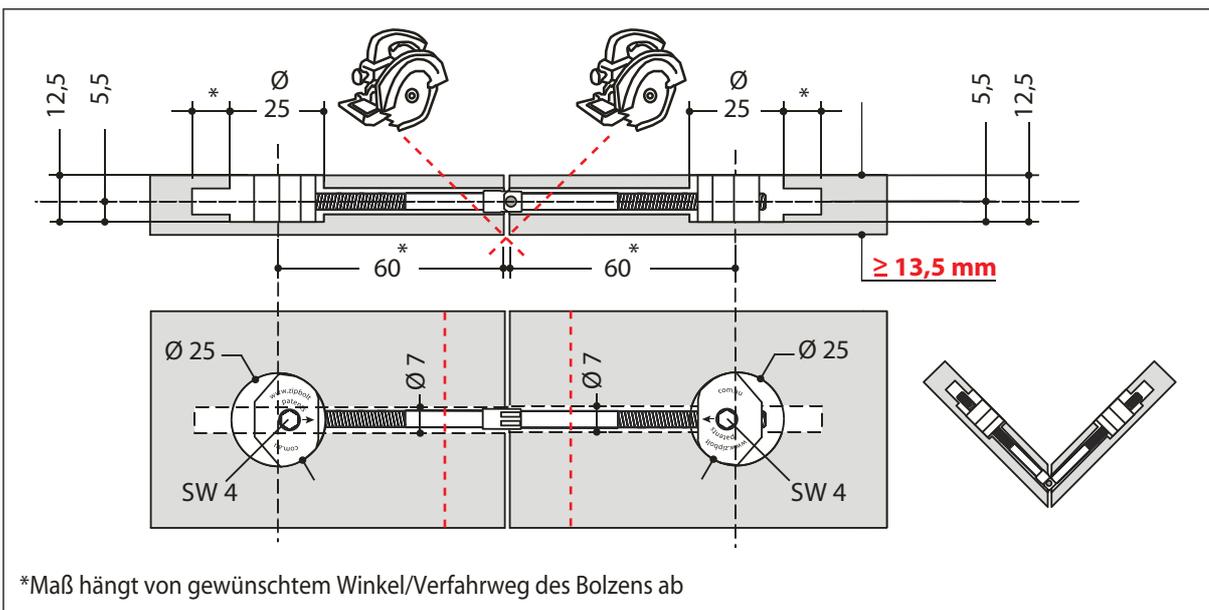

\*Maß hängt von gewünschtem Winkel/Verfahrweg des Bolzens ab



reddot  
2007

