




Art. 11.720

MINI UT KD 90-45°, Gehrungsverbinder

Weiterentwicklung des bewährten ZIPBOLT-Antriebs

- Ganzmetallausführung
- Schnell/Robust/Einfach
- Großer Toleranzausgleich
- **Spannbereich >5 mm**
- **Für dünne Böden ab ca. 13,5 mm**
- Für Gehrungen von 90 - 45°


Inklusive Gehrungsbolzen 90-45°/M6* und Gewindemuffe M6* x 13 mm

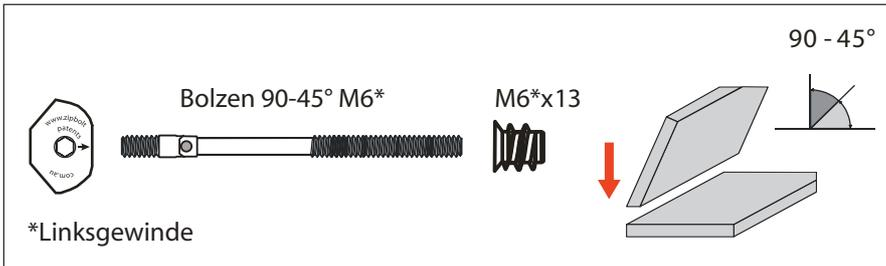

*Eindrehen der Bolzen entgegen Uhrzeigersinn (Linksgewinde), damit der Verbinder wie gewohnt im Uhrzeigersinn angezogen werden kann.


Zum Lösen der Verbindung bitte die einzelnen Verbinder schrittweise und abwechselnd wieder lösen.

Bohrmaße Art. 11.720

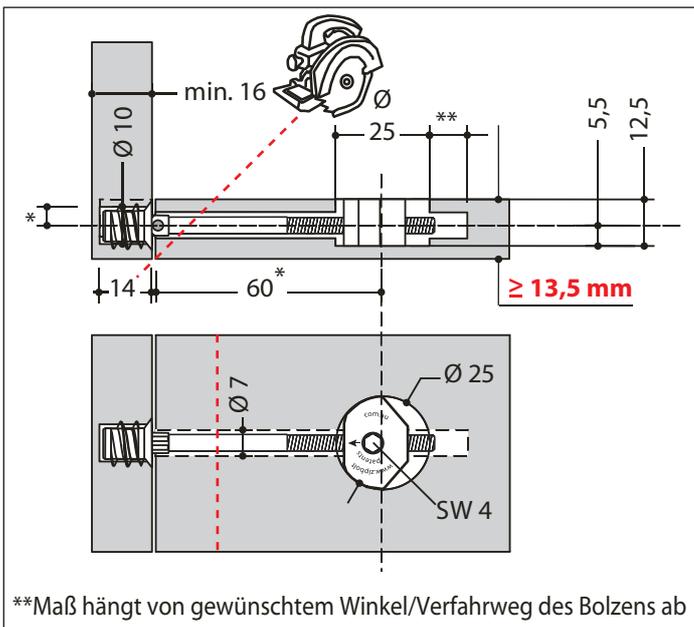

max. 10 Nm

*Anpassung Achsabstand je nach gewünschtem Winkel; Beispiel 45°

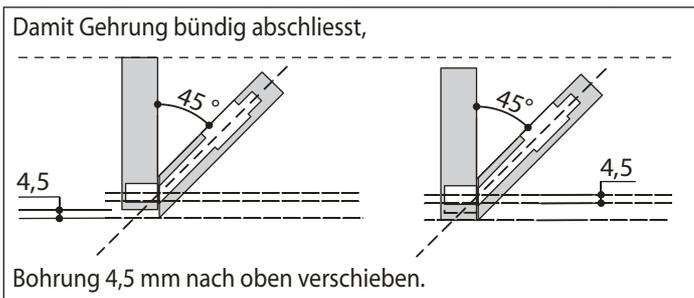

red dot
2007

